

**SIMPLES**
NACIONAL

Busca

Simples
ServiçosSimei
Serviços

Início

Voltar

4+

>Consulta Optantes**Data da consulta:** 07/07/2022 11:37:12

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz


CNPJ: 09.622.294/0001-68

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 13/05/2008**Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI****+ Mais informações**[Política de Privacidade e Condições de Uso](#)



13	<u>Graxa</u>	Balde 20,00 L	50	R\$ 609,8500	R\$ 434,0000	R\$ 21.700,0000
Marca: MOTOR 'S Fabricante: LUBRIMOTORS Modelo / Versão: MOTOR 'S TAC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óleo lubrificante para sistema hidráulico SAE 10W ALLISON C-3. Possui aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, detergente, dispersante e abaixador de ponto de fluidez. (Viscosidade de cinemática a 40° C, cst de 35 até 38) (Viscosidade de cinemática a 100° C, cst de 5 até 8) (índice de viscosidade de 114 até 119) (Ponto de fulgor COC °C de 223 até 229) (Ponto de fluidez °C de -26 até -22)						
20	<u>Óleo lubrificante</u>	Galão 20,00 L	97	R\$ 827,9400	R\$ 455,0000	R\$ 44.135,0000
Marca: MOTOR 'S Fabricante: LUBRIMOTORS Modelo / Versão: MOTOR'S GEAR EP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óleo lubrificante para engrenagens hipóides SAE 80W API GL-4. Possui Aditivos - anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão. (Viscosidade de cinemática a 40° C, cst de 80 até 83) (Viscosidade de cinemática a 100° C, cst de 8 até 11) (índice de viscosidade de 95 até 102) (Ponto de fulgor COC °C de 213 até 218) (Ponto de fluidez °C de -29 até -25)						
24	<u>Óleo lubrificante</u>	Galão 20,00 L	96	R\$ 957,8700	R\$ 462,0000	R\$ 44.352,0000
Marca: MOTOR 'S Fabricante: LUBRIMOTORS Modelo / Versão: MOTOR'S MULTIGEAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óleo lubrificante para engrenagens hipóides SAE 85W 140 API GL-5. Possui Aditivos - anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, agentes de extrema pressão, abaixador do ponto de fluidez e dispersante. (Viscosidade de cinemática a 40° C, cst de 320 até 330) (Viscosidade de cinemática a 100° C, cst de 23 até 29) (índice de viscosidade de 97 até 104) (Ponto de fulgor COC °C de 225 até 235) (Ponto de fluidez °C de -17 até -13)						
25	<u>Fluido de sistema de freio</u>	Litro	5140	R\$ 43,0900	R\$ 26,6000	R\$ 136.724,0000
Marca: MAXFLUID Fabricante: AXION QUIMICA Modelo / Versão: MAXFLUID Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fluido sintético para uso em sistema de arrefecimento. (Ponto de Ebulição, °C de 160 até 170) (Ponto de congelamento 33% em água destilada °C de -19 até -16) (pH 33% em água destilada de 8 até 9)						
26	<u>Fluido De Sistema De Freio</u>	Litro	2650	R\$ 33,5300	R\$ 20,0000	R\$ 53.000,0000
Marca: RADNAC Fabricante: RADNAC Modelo / Versão: DOT 4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fluido sintético de alto ponto de ebulição, para uso em sistemas de freios atendendo à classificação DOT 4 - SAE J1703. Possui Aditivos - anticorrosivo e antioxidante. (Viscosidade de cinemática a -40° C, cst de 1015 até 1045) (Ponto de Ebulição, °C de 270 até 280) (Ponto de Ebulição Úmido, °C de 170 até 175)						
28	<u>Graxa</u>	Balde 20,00 KG	73	R\$ 859,0300	R\$ 483,0000	R\$ 35.259,0000
Marca: MOTOR 'S Fabricante: LUBRIMOTORS Modelo / Versão: MOTORS CHASSIS 2 GOLDEN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Graxa lubrificante à base de sabão de lítio, para múltiplas aplicações automotivas; com especificação no grau NLGI 2, podendo ser utilizada entre as temperaturas de 0°C e 130°C. Possui Aditivos - antioxidante e anticorrosivo..(Viscosidade de cinemática a 40° C, cst de 188 até 193) (Viscosidade de cinemática a 100° C, cst de 14 até 16) (Penetração Trabalhada 60, 0,1mm de 275 até 280) (Ponto de gota, °C de 185 até 195)						
Total do Fornecedor: R\$ 393.682,0000						

09.622.294/0001-68 - AXON OIL LUBRIFICANTES LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
4	<u>Óleo Lubrificante</u>	Litro	1265	R\$ 42,5100	R\$ 26,9800	R\$ 34.129,7000
Marca: LUCHETI LUBRIFICANTE Fabricante: LUCHETI LUBRIFICANTES LTDA Modelo / Versão: DEITON NEW FORCE SAE 5W30 SN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óleo Lubrificante Classificação: Api Sn , Uso: Automotivo , Tipo: Sintético , Viscosidade: Sae 5w-30						
5	<u>Óleo lubrificante</u>	Litro	1295	R\$ 46,0600	R\$ 27,3500	R\$ 35.418,2500
Marca: LUCHETI LUBRIFICANTE Fabricante: LUCHETI LUBRIFICANTES LTDA Modelo / Versão: DEITON NEW FORCE SAE 5W40 SN Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óleo Lubrificante Classificação: Api Sn , Uso: Automotivo , Tipo: Sintético , Viscosidade: Sae 5w-40						
7	<u>Óleo lubrificante</u>	Litro	2250	R\$ 35,6800	R\$ 18,2000	R\$ 40.950,0000
Marca: LUCHETI LUBRIFICANTE Fabricante: LUCHETI LUBRIFICANTES LTDA Modelo / Versão: DEITON SUPER PREMIUM SAE 20W50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óleo Lubrificante Classificação: Api Sj , Uso: Automotivo , Tipo: Mineral , Viscosidade: Sae 20w-50						
8	<u>Óleo lubrificante</u>	Litro	1940	R\$ 38,3000	R\$ 18,1500	R\$ 35.211,0000
Marca: LUCHETI LUBRIFICANTE Fabricante: LUCHETI LUBRIFICANTES LTDA Modelo / Versão: DEITON POWER FLEX SAE 15W40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óleo Lubrificante Classificação: Api Sl , Uso: Automotivo , Tipo: Semissintético , Viscosidade: Sae 15w-40						
10	<u>Graxa</u>	Balde 20,00 L	83	R\$ 827,2500	R\$ 350,0000	R\$ 29.050,0000
Marca: LUCHETI LUBRIFICANTE Fabricante: LUCHETI LUBRIFICANTES LTDA Modelo / Versão: DEITON SUPER CF SAE 50						

07/10/22
 1º TEN
 AZAIA



Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óleo lubrificante monovisco para uso em motores diesel de caminhões, ônibus e tratores, em serviços rodoviários e urbanos SAE 50W API CF. Possui Aditivos - anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina e abaixador do ponto de fluidez. (Viscosidade de cinemática a 40° C, cst de 222 até 229) (Viscosidade de cinemática a 100° C, cst de 18 até 21) (índice de viscosidade de 95 até 100) (Ponto de fulgor COC °C de 270 até 276) (Ponto de fluidez °C de -8 até -5)

11 Óleo Lubrificante Galão 20,00 L 897 R\$ 512,0300 R\$ 320,0000 R\$ 287.040,0000

Marca: LUCHETI LUBRIFICANTE

Fabricante: LUCHETI LUBRIFICANTES LTDA

Modelo / Versão: ORION SAE 15W40 CH4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óleo Lubrificante Classificação: Api Cg-4 , Uso: Automotivo , Tipo: Mineral , Viscosidade: Sae 15w-40

12 Óleo lubrificante Galão 20,00 L 871 R\$ 520,5200 R\$ 350,0000 R\$ 304.850,0000

Marca: LUCHETI LUBRIFICANTE

Fabricante: LUCHETI LUBRIFICANTES LTDA

Modelo / Versão: ORION SAE 15W40 CI4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óleo Lubrificante Classificação: Api Ci-4 , Uso: Automotivo , Tipo: Mineral , Viscosidade: Sae 15w-40

14 Óleo Lubrificante Galão 20,00 L 49 R\$ 764,1700 R\$ 380,0000 R\$ 18.620,0000

Marca: LUCHETI LUBRIFICANTE

Fabricante: LUCHETI LUBRIFICANTES LTDA

Modelo / Versão: DEITON TRAKTOR TRANSMISSION SAE 10W

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óleo Lubrificante Classificação: Allison C4 , Uso: Industrial , Tipo: Mineral , Viscosidade: Sae 10w

15 Graxa Balde 20,00 L 37 R\$ 733,0700 R\$ 425,0000 R\$ 15.725,0000

Marca: LUCHETI LUBRIFICANTE

Fabricante: LUCHETI LUBRIFICANTES LTDA

Modelo / Versão: DEITON TRAKTOR TRNSMISSION SAE 50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óleo lubrificante para sistema hidráulico SAE 50W ALLISON C-4. Possui aditivos: anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, detergente, dispersante e abaixador de ponto de fluidez. (Viscosidade de cinemática a 40° C, cst de 207 até 212) (Viscosidade de cinemática a 100° C, cst de 17 até 20) (índice de viscosidade de 95 até 100) (Ponto de fulgor COC °C de 262 até 268) (Ponto de fluidez °C de -14 até -11)

16 Graxa Balde 20,00 L 62 R\$ 500,9700 R\$ 430,0000 R\$ 26.660,0000

Marca: LUCHETI LUBRIFICANTE

Fabricante: LUCHETI LUBRIFICANTES LTDA

Modelo / Versão: DEITON ATF DIII

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óleo lubrificante para sistema hidráulico e transmissão automática tipo ATF DEXRON III e Allison C-4. Possui Aditivos - anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez, melhorador do índice de viscosidade e corante vermelho. (Viscosidade de cinemática a 40° C, cst de 35 até 37) (Viscosidade de cinemática a 100° C, cst de 6 até 9) (índice de viscosidade de 186 até 193) (Ponto de fulgor COC °C de 186 até 195) (Ponto de fluidez °C de -52 até -46)

17 Óleo Lubrificante Galão 20,00 L 73 R\$ 725,5000 R\$ 325,0000 R\$ 23.725,0000

Marca: LUCHETI LUBRIFICANTE

Fabricante: LUCHETI LUBRIFICANTES LTDA

Modelo / Versão: DEITON TASA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óleo Lubrificante Classificação: Atf , Uso: Industrial , Tipo: Mineral , Viscosidade: A Sufixo A

18 Graxa Balde 20,00 L 24 R\$ 789,2700 R\$ 302,0000 R\$ 7.248,0000

Marca: LUCHETI LUBRIFICANTE

Fabricante: LUCHETI LUBRIFICANTES LTDA

Modelo / Versão: HIDRA AW 32

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óleo lubrificante para sistema hidráulico que operem em condições severas de temperatura e pressão grau ISO 32. Possui Aditivos : anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante e abaixador do ponto de fluidez (Viscosidade de cinemática a 40° C, cst de 30 até 35) (Viscosidade de cinemática a 100° C, cst de 4 até 7) (índice de viscosidade de 100 até 109) (Ponto de fulgor COC °C de 225 até 235) (Ponto de fluidez °C de -20 até -16)

19 Óleo Lubrificante Galão 20,00 L 43 R\$ 494,2400 R\$ 306,0000 R\$ 13.158,0000

Marca: LUCHETI LUBRIFICANTE

Fabricante: LUCHETI LUBRIFICANTES LTDA

Modelo / Versão: HIDRA AW 68

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óleo Lubrificante Classificação: Din 51524 , Uso: Industrial , Tipo: Sintético , Viscosidade: Iso 68

21 Graxa Balde 20,00 L 155 R\$ 836,9500 R\$ 380,0000 R\$ 58.900,0000

Marca: LUCHETI LUBRIFICANTE

Fabricante: LUCHETI LUBRIFICANTES LTDA

Modelo / Versão: DEITON HIPOIDE SAE 90

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óleo lubrificante para engrenagens hipóides SAE 90W API GL5. Possui Aditivos - anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão. (Viscosidade de cinemática a 40° C, cst de 190 até 195) (Viscosidade de cinemática a 100° C, cst de 16 até 19) (índice de viscosidade de 95 até 102) (Ponto de fulgor COC °C de 220 até 223) (Ponto de fluidez °C de -17 até -14)

23 Óleo Lubrificante Galão 20,00 L 72 R\$ 837,5000 R\$ 405,0000 R\$ 29.160,0000

Marca: LUCHETI LUBRIFICANTE

Fabricante: LUCHETI LUBRIFICANTES LTDA

Modelo / Versão: DEITON EXTRA GEAR SAE 80W90

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óleo Lubrificante Classificação: Api GI-5 , Uso: Automotivo , Tipo: Mineral , Viscosidade: Sae 80w-90

31 Graxa Balde 20,00 KG 45 R\$ 692,9300 R\$ 385,0000 R\$ 17.325,0000


Marca: LUCHETI LUBRIFICANTE

Fabricante: LUCHETI LUBRIFICANTES LTDA

Modelo / Versão: LUC LEVE B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Óleo neutro para limpeza e conservação de armamento (ONLA). Especificação técnica NEB E-178 M1 e NSN 9150-99-910-6165 condições de fabricação: Possui aditivos inibidores de corrosão. (Ponto de fulgor 150°C)

07/07/22
10/11/22
A2410

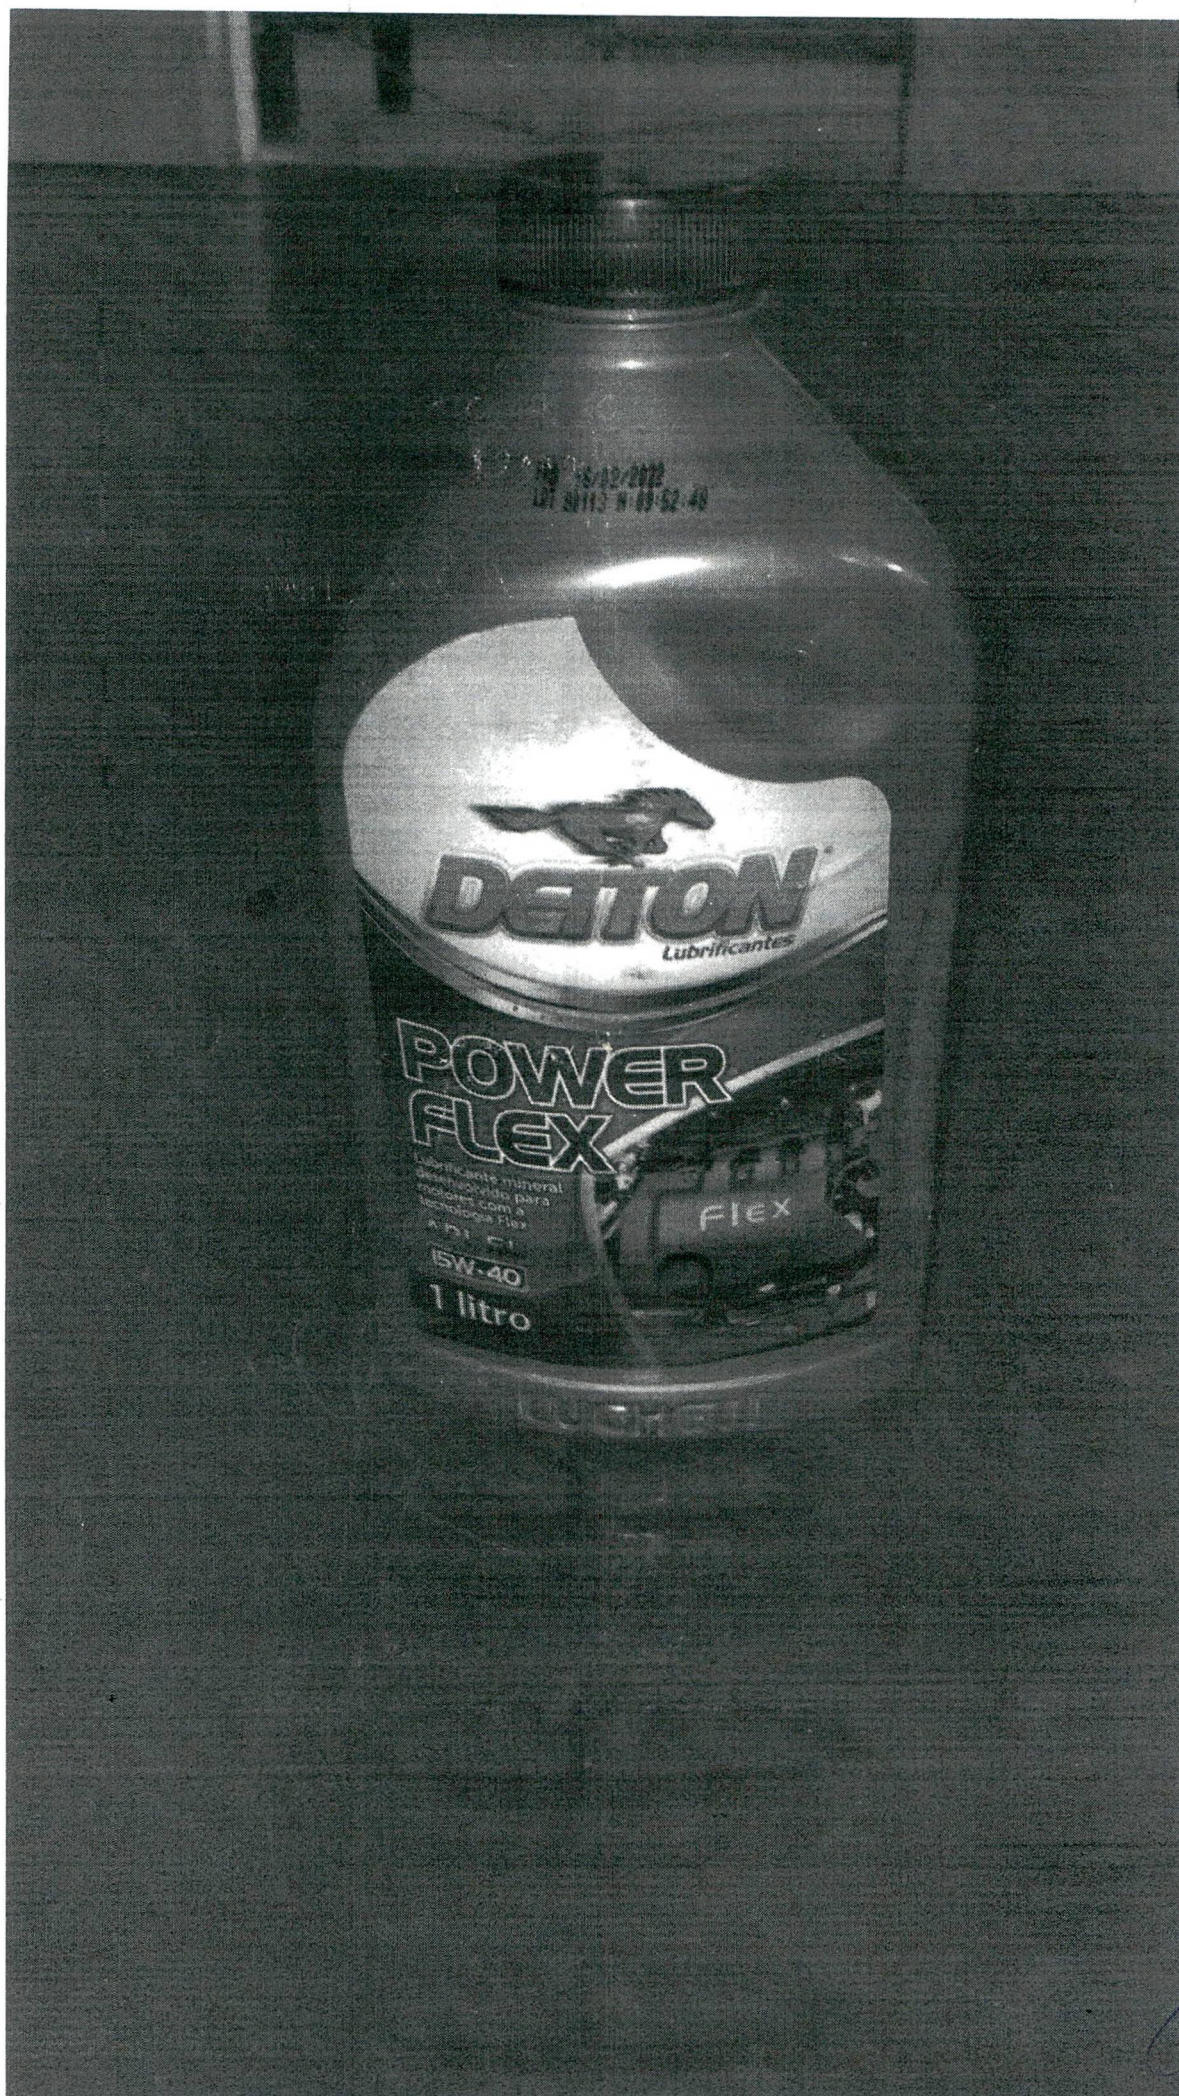

POWER FLEX - 15W40 (GASOLINA)

07/10/12
Pereira
10 kg Aram

ESCRG-14º BLOG
94
[Signature]




07/07/22
[Signature]

HIPÓIDE 90

10 TEN A2A
AS




FRM 23/05/2022
LOTE 02245 N. 18/10/15

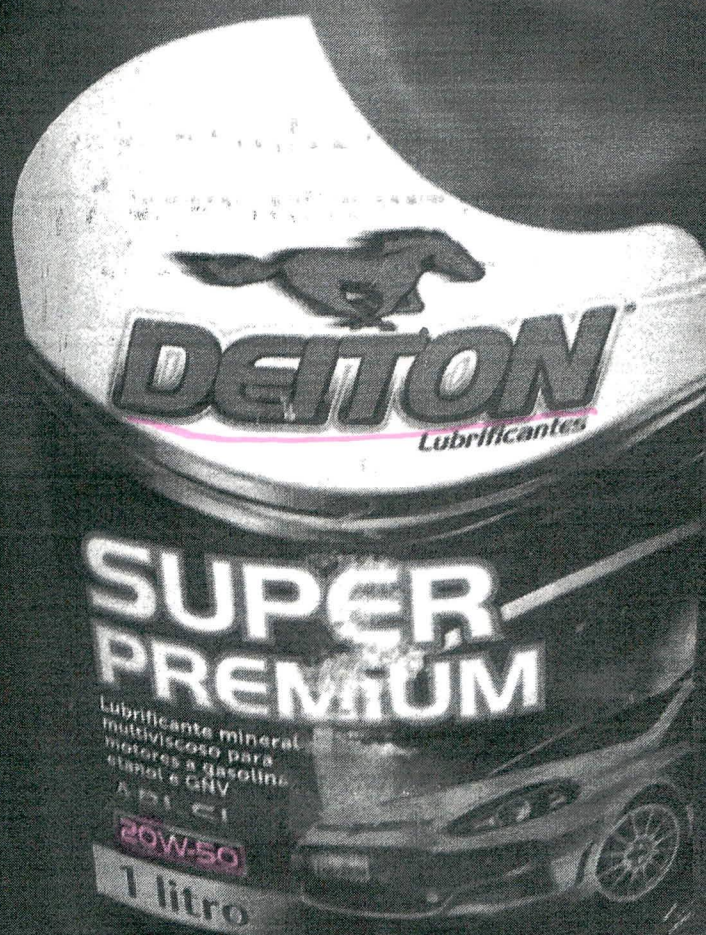

SAE 20W50


07/07/22
Jesse
1º TEN ARAM

SCRG-14° BLOG
96
20/11

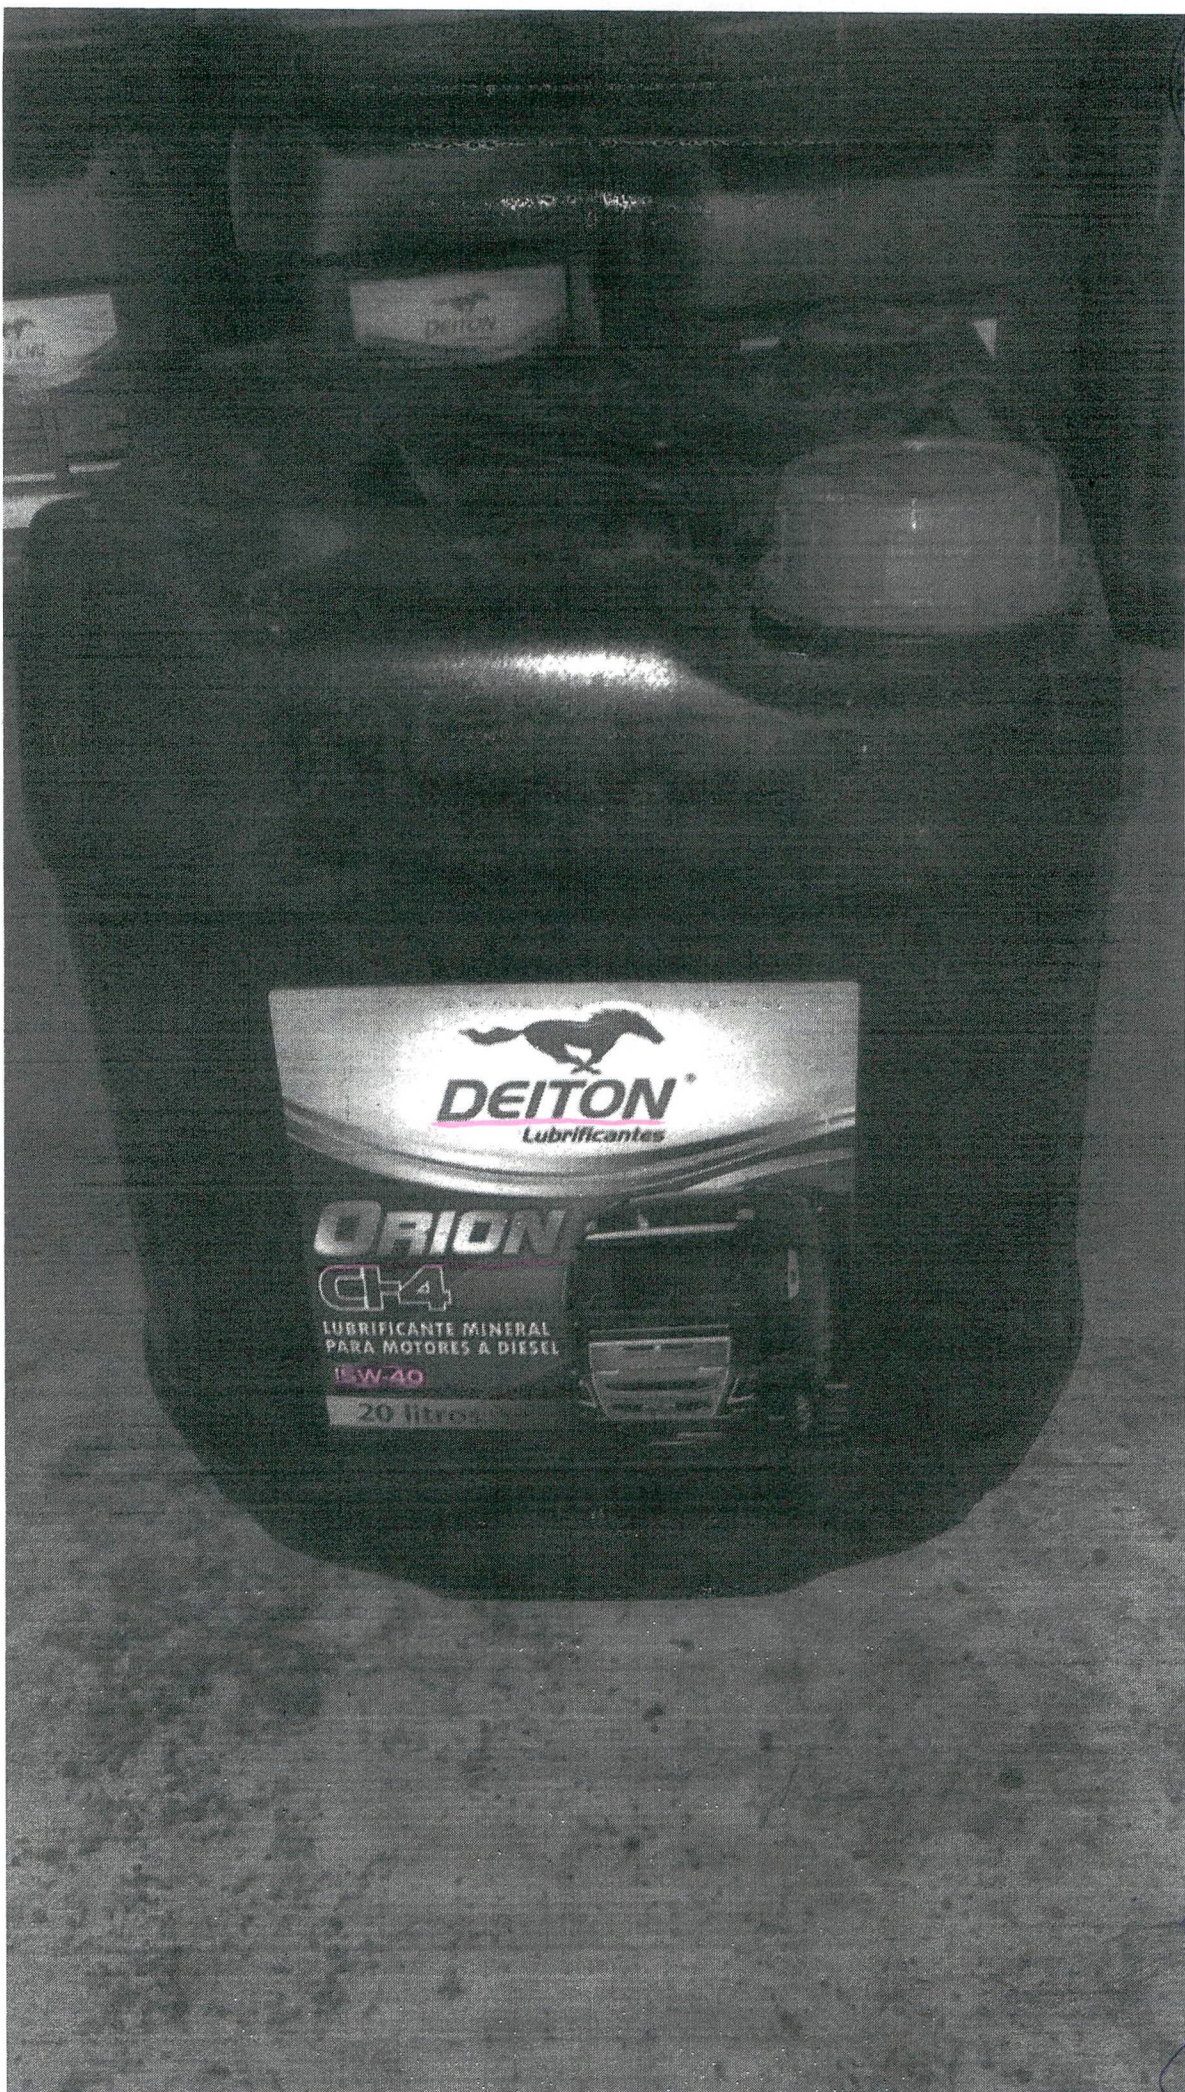

ORION 15W40

01/01/22
J. Green
10 kg ARM

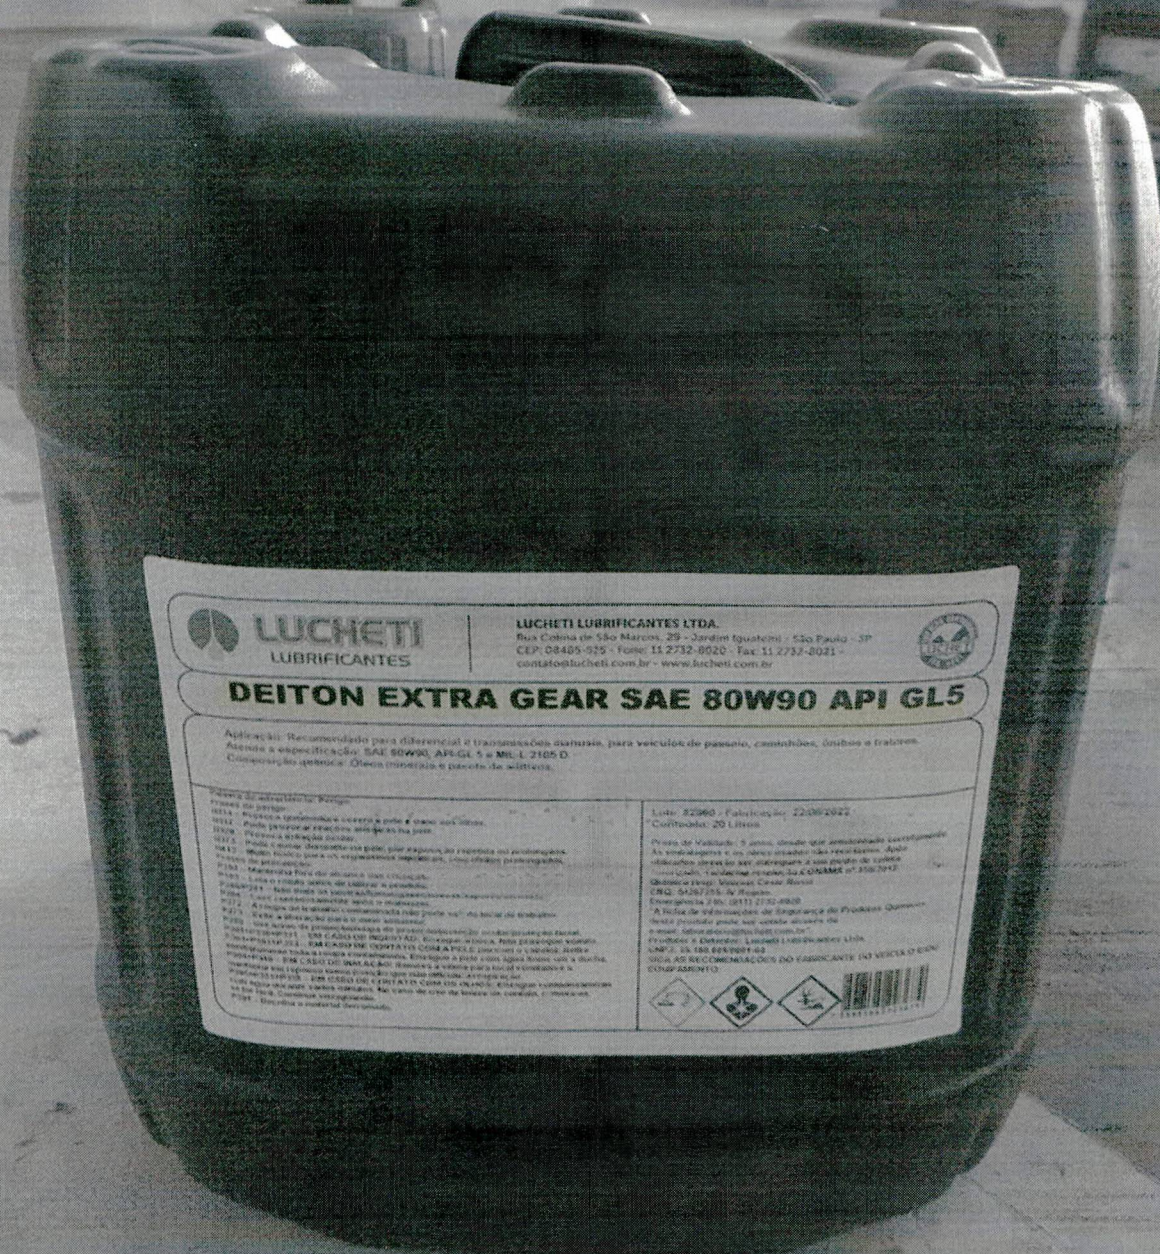

LUCHETI
LUBRIFICANTES

LUCHETI LUBRIFICANTES LTDA.
Rua Colina de São Marcos, 29 - Jardim Iguaçu - São Paulo - SP
CEP: 08405-925 - Fone: 11 2732-8020 - Fax: 11 2732-8021 -
contato@lucheti.com.br - www.lucheti.com.br

DEITON EXTRA GEAR SAE 80W90 API GL5

Aplicação: Recomendado para diferencial e transmissão de eixo, para veículos de passeio, caminhões, ônibus e tratores. Atende a especificação SAE 80W90, API-GL 5 e MIL L 2105 D. Características técnicas: Óleo mineral e pacote de aditivos.

Principais características técnicas:
 - SAE 80W90: Óleo mineral com aditivos para reduzir o consumo de óleo e manter a viscosidade adequada em todas as condições de temperatura.
 - API-GL 5: Óleo mineral com aditivos para reduzir o consumo de óleo e manter a viscosidade adequada em todas as condições de temperatura.
 - MIL L 2105 D: Óleo mineral com aditivos para reduzir o consumo de óleo e manter a viscosidade adequada em todas as condições de temperatura.

Principais características técnicas:
 - SAE 80W90: Óleo mineral com aditivos para reduzir o consumo de óleo e manter a viscosidade adequada em todas as condições de temperatura.
 - API-GL 5: Óleo mineral com aditivos para reduzir o consumo de óleo e manter a viscosidade adequada em todas as condições de temperatura.
 - MIL L 2105 D: Óleo mineral com aditivos para reduzir o consumo de óleo e manter a viscosidade adequada em todas as condições de temperatura.

Principais características técnicas:
 - SAE 80W90: Óleo mineral com aditivos para reduzir o consumo de óleo e manter a viscosidade adequada em todas as condições de temperatura.
 - API-GL 5: Óleo mineral com aditivos para reduzir o consumo de óleo e manter a viscosidade adequada em todas as condições de temperatura.
 - MIL L 2105 D: Óleo mineral com aditivos para reduzir o consumo de óleo e manter a viscosidade adequada em todas as condições de temperatura.


SAE 80W90

02/10/12
[Signature]
1010W
A31010




SUPER CF SAE 50

07/07/21
Jenny
10 TEN
A2A/AS

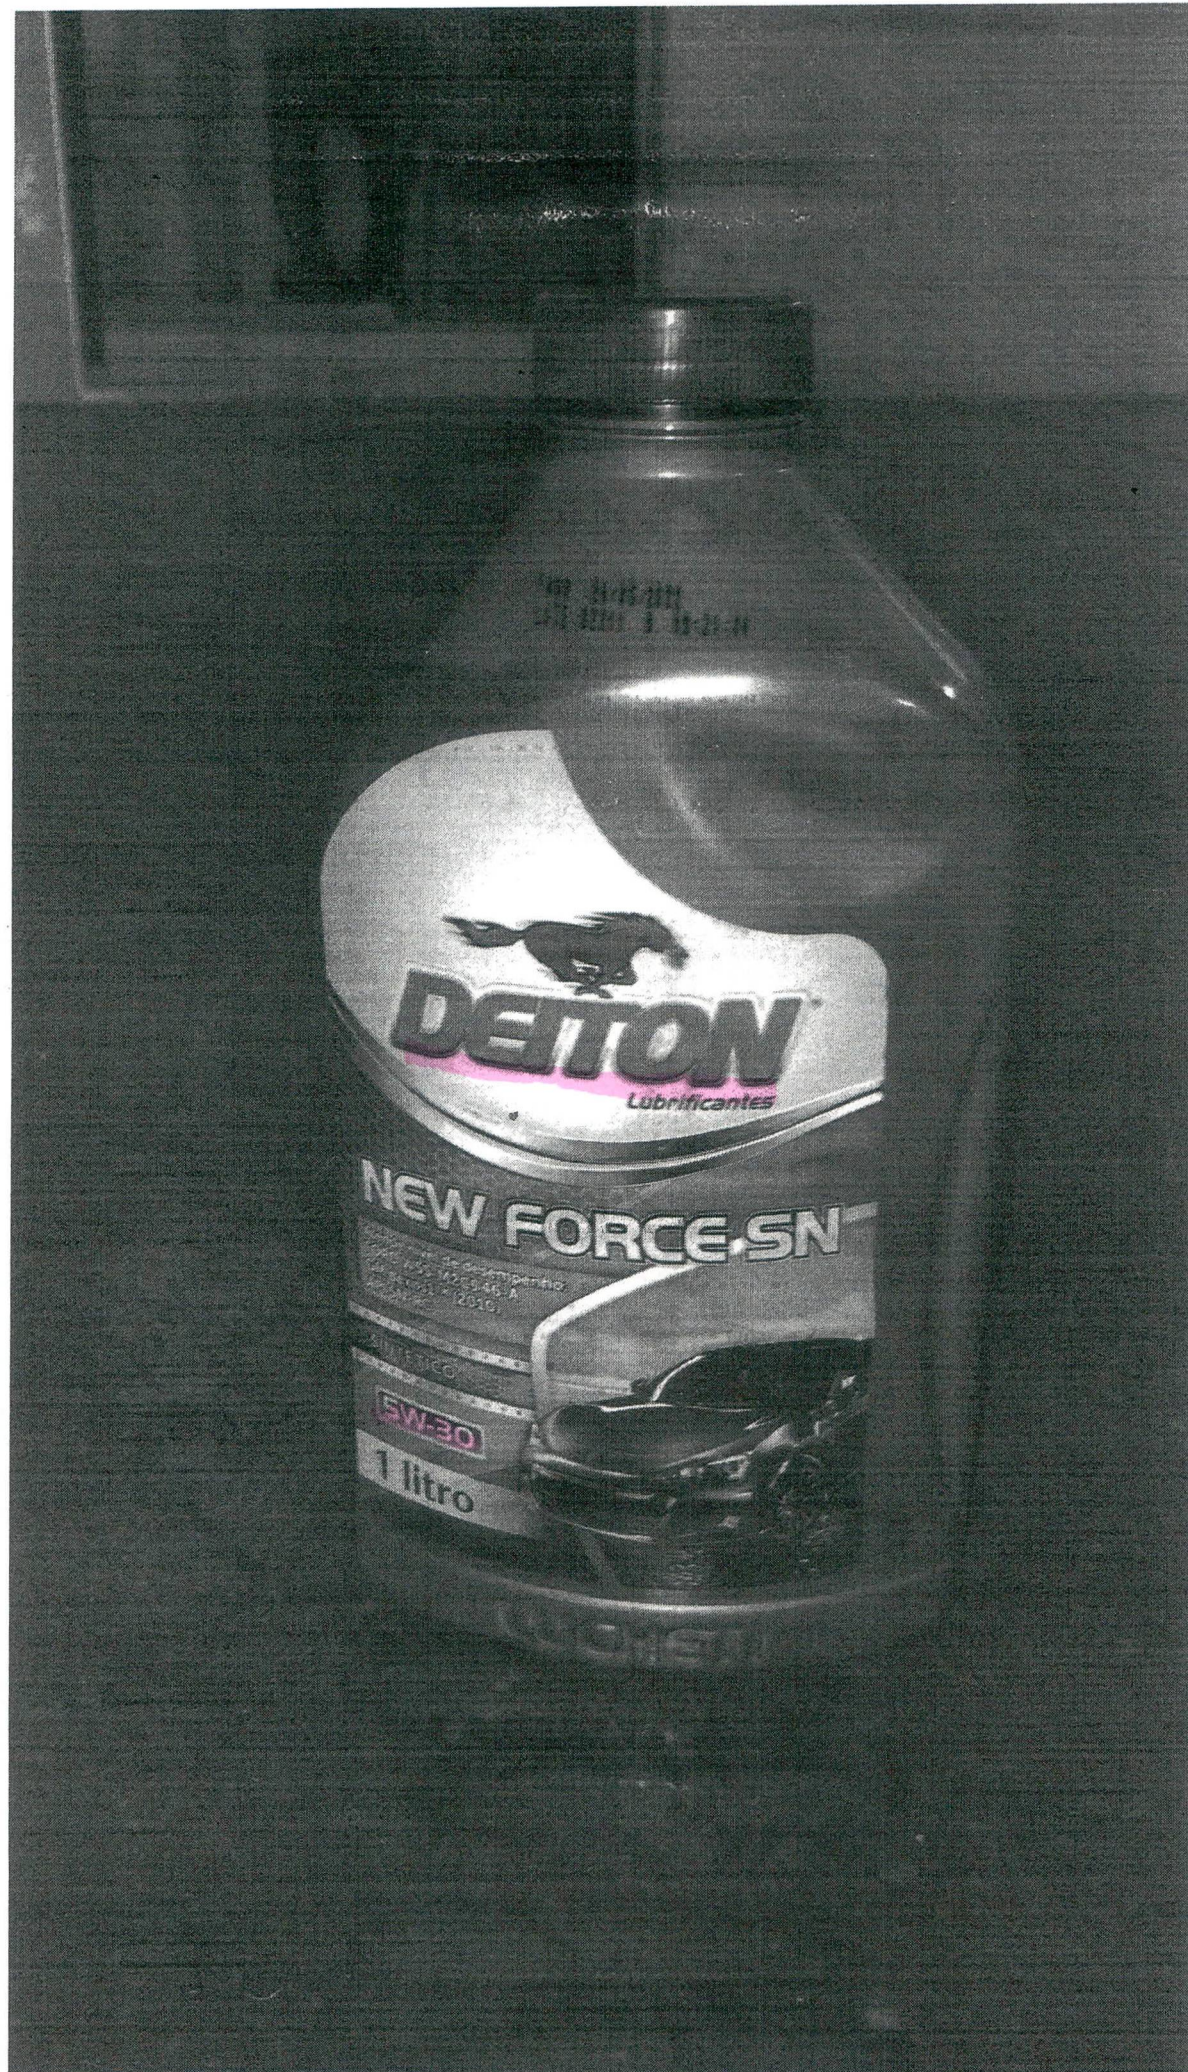

01/07/22
Green
1° TEN
A 2A/15

SAE SW30

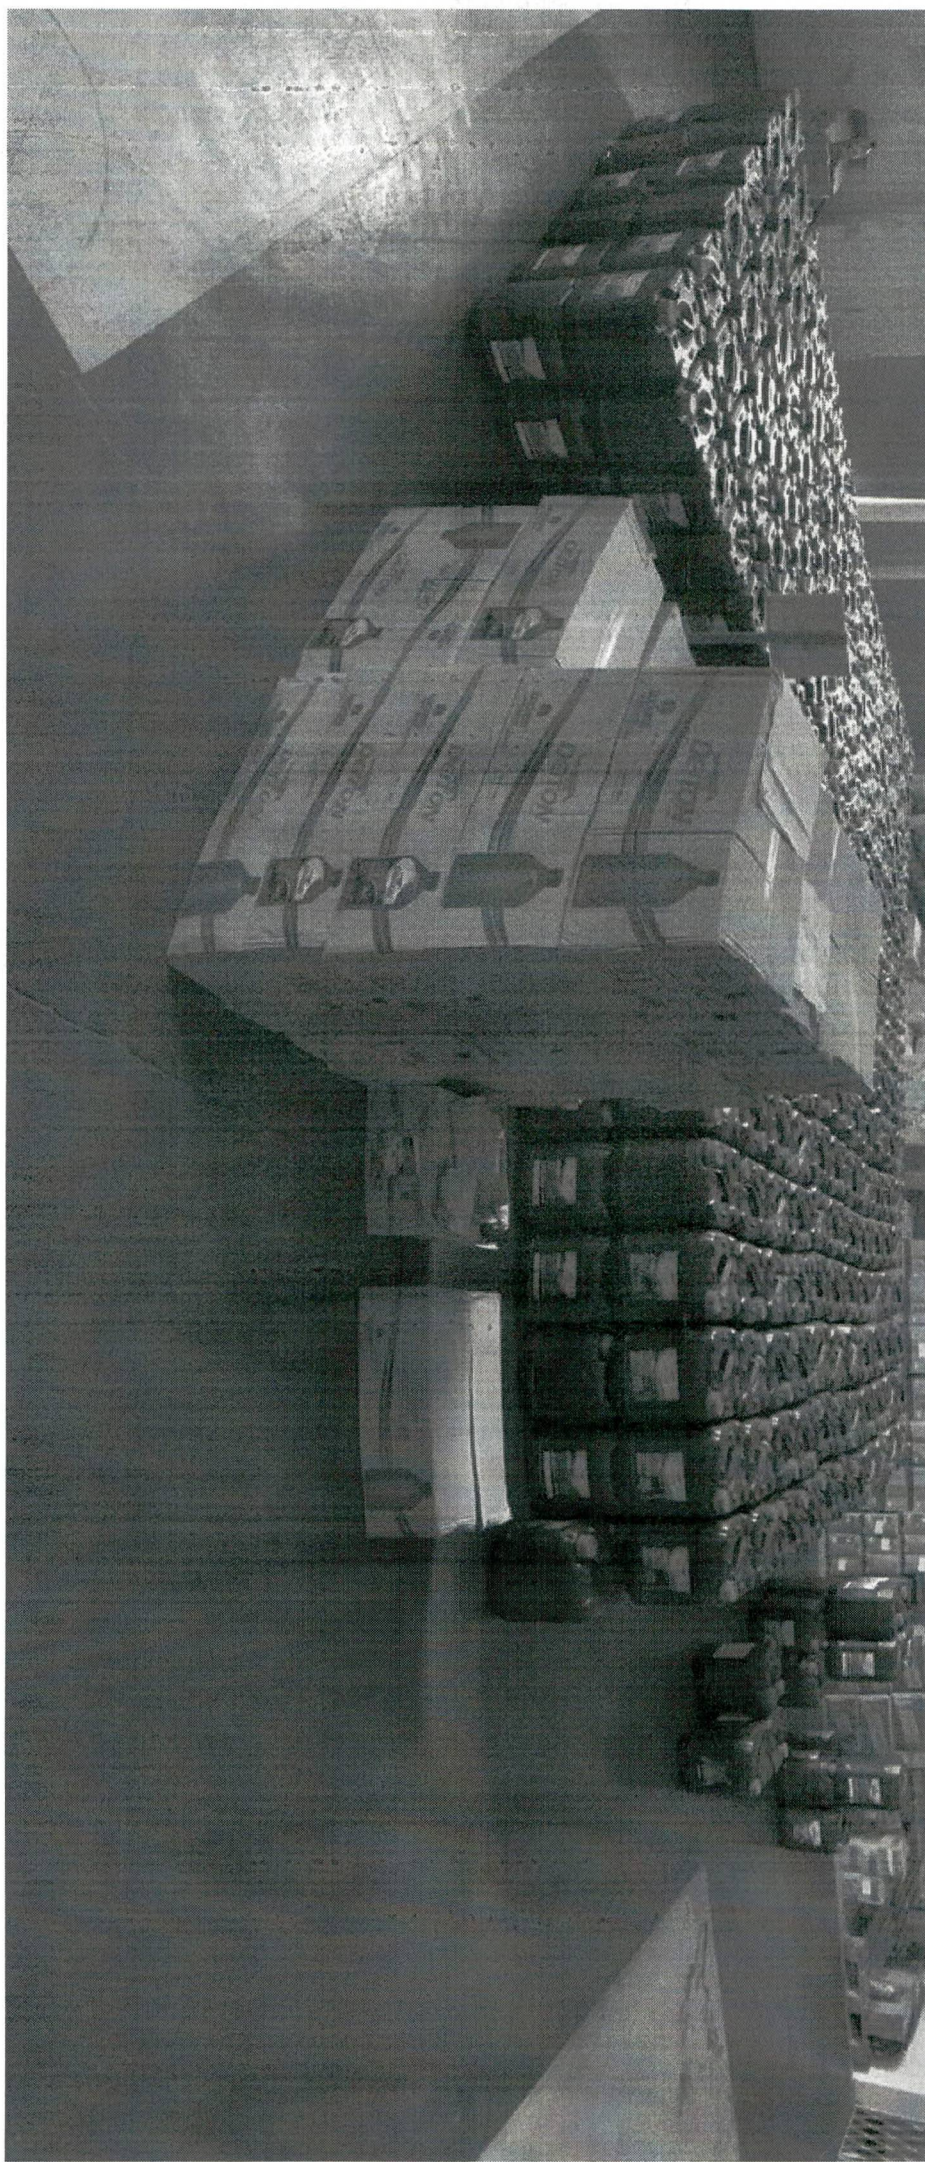

0110112011

James
10 SEP
AZA/M



AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA

Rua COLINA DE SÃO MARCOS, 25 - JARDIM IGUATEMI

São Paulo - SP

CEP: 08485-525

Fone: 1127328020

DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 1572

Série: 0

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3522 0609 6222 9400 0168 5500 0000 0015 7210 6223 0302

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE COMB OU LUB ADQ OU REC DE TERC DEST A CONS USU FINA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220840085612 27/06/2022 13:54:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148162474110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

09.622.294/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

14. BATALHAO LOGISTICO

CNPJ / CPF

09.593.838/0001-00

DATA EMISSÃO

27/06/2022 13:44:02

ENDEREÇO

Rua São Miguel, 898

BAIRRO / DISTRITO

Afogados

CEP

50850-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/06/2022

MUNICÍPIO

Recife

FONE / FAX

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

13:44:02

FATURA / PARCELA

001

26/07/2022

170.628,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 170.628,60

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 170.628,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nº ZÃO SOCIAL

Veículo Próprio

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

481

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

9800,0000

PESO LÍQUIDO

9633,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
000270	DEITON HIPOIDE SAE 90	27101932	0102	6656	BB	10	380,0000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000284	DEITON SUPER PREMIUM SAE 20W50 SL	27101932	0102	6656	LT	50	18,2000	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001005	DEITON POWER FLEX 15W40 SL	27101932	0102	6656	LT	560	18,1500	10.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001032	DEITON EXTRA GEAR SAE 80W90	27101932	0102	6656	BB	3	405,0000	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001148	DEITON SUPER CF SAE 50 API CF	27101932	0102	6656	BB	5	350,0000	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001162	DEITON NEW FORCE SN SAE 5W30	27101932	0102	6656	LT	20	26,9800	539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001173	ORION CI-4 SAE 15W40	27101932	0102	6656	BB	435	350,0000	152.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

3.776.839-5

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares de interesse do Contribuinte:

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP SIMPLES NACIONAL

NOTA DE EMPENHO: 2022NE117

LOCAL DE ENTREGA: 14R BLOG

BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 4299-4 C/C 21500-7

RESERVADO AO FISCO

Informações da Fatura: Nº da Fatura: 1572 | Valor Original: R\$ 170.628,60 | Valor do Desconto: R\$ 0,00 | Valor Líquido: R\$ 170.628,60.

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.24
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/06/2022 13:55NP 294
VS 1140
07 JUL 202207/07/22
Green
10 km Ararás

RECEBIMENTO

Declaro que recebi os materiais referentes a esta NF e NE, **SEM ALTERAÇÃO** qualitativa e quantitativa. Ainda, declaro que as características dos materiais estão conforme exigências editalícias.

Em: 07/07/2022

AZAÍAS RAMOS FERREIRA NETO - 1º TEN
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO

RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO - 1º SGT
MEMBRO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO

MARCILIO ANDRÉ DA PAZ SILVA - 2º SGT
MEMBRO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO

ALMOXARIFE

Atesto que examinei as documentações relativas a esta despesa realizada e por estarem de acordo, encaminho para liquidação.

Em: 07/07/2022

AZAÍAS RAMOS FERREIRA NETO - 1º TEN
CHEFE DO DEPÓSITO/ALMOXARIFE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta Nota Fiscal.

Em: 07/07/22

FRANCISCO ANTONIO PERES DA SILVA - TEN CEL
Ordenador de Despesas do 14º B Log



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
14º BATALHÃO LOGÍSTICO
(7ª FORM INT REG/1941)
“BATALHÃO DIOGO CAMARÃO”



TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos oito dias do mês de julho do ano de 2022, procedemos ao encerramento deste processo, contendo 102 folhas, incluindo esta, por motivo de finalização do processo UGNP 03/2022 – 160040 – Pq R Mnt/ 6º RM.

Recife, 08 de julho de 2022.

NO IMP.

LEANDRO COUTO MAYNENTE ANTUNES – 1º Ten
Conformador do 14º B Log

ÉDER CAMILO DE LIMA – 1º Sgt
Idt: 043534344-7

CONFORMADOR SUBSTITUTO